

130BC3100 系列三相反应式步进电机

环境温度：-20℃~+55℃

绝缘电阻：500V DC 100MΩ Min, 等级 B

轴向间隙：0.08mm Max (450g 负载)

径向跳动：0.02mm Max (450g 负载)

温升：80℃ Max

最大受力：径向 220N, 轴向 60N


适配驱动器：**VR310B**




技术参数

电机型号	相数	相电流	电阻	电感	步距角	保持转矩	定位转矩	转动惯量	重量	尺寸说明
		A	Ω	mH		°	N.m			
130BC3100	3	8.0	0.28	11	0.6/1.2	12	/	10.5	10	168
130BC3100A	3	10.0	0.30	16.5	0.6/1.2	22	/	18.2	18	235
130BC3100B	3	10.0	0.26	13	0.6/1.2	18	/	15.0	16	209

外形尺寸

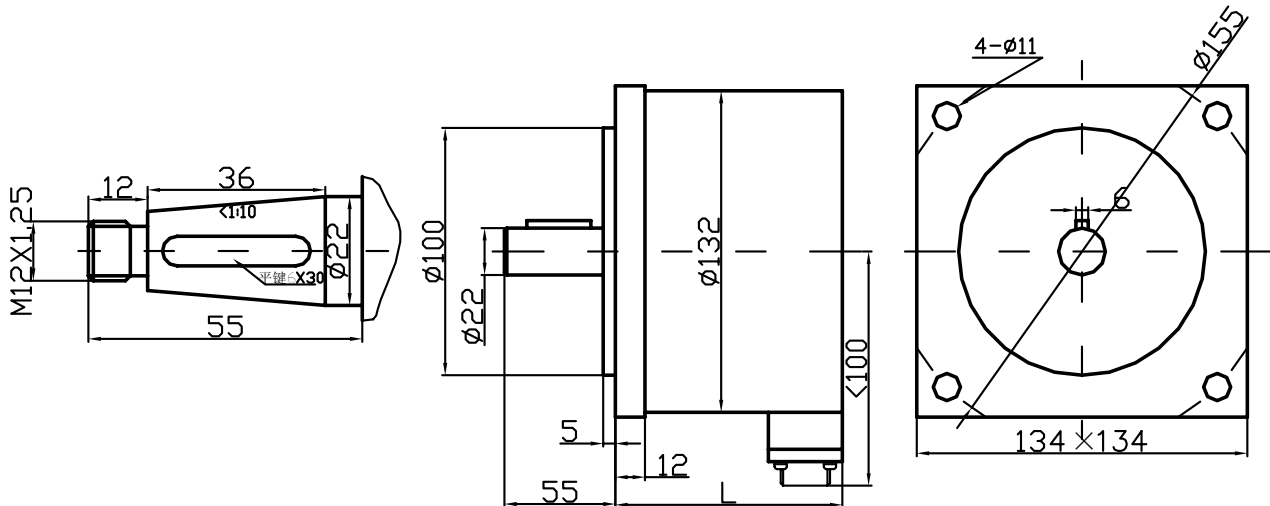


线方式



航插	1	2	3	4	5	6	7
相序	A	/A	B	/B	C	/C	地

矩频特性

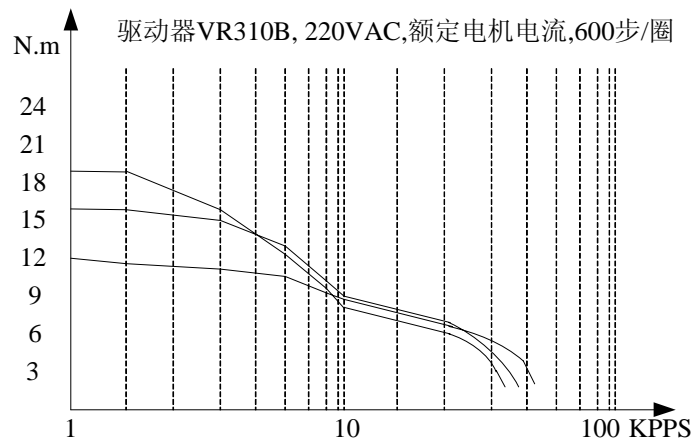

www.sunrise-electric.com